

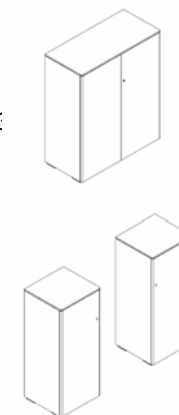


REGLAGE DES PORTES
Charnières réglages dans les :
dimensions à +/- 2 mm





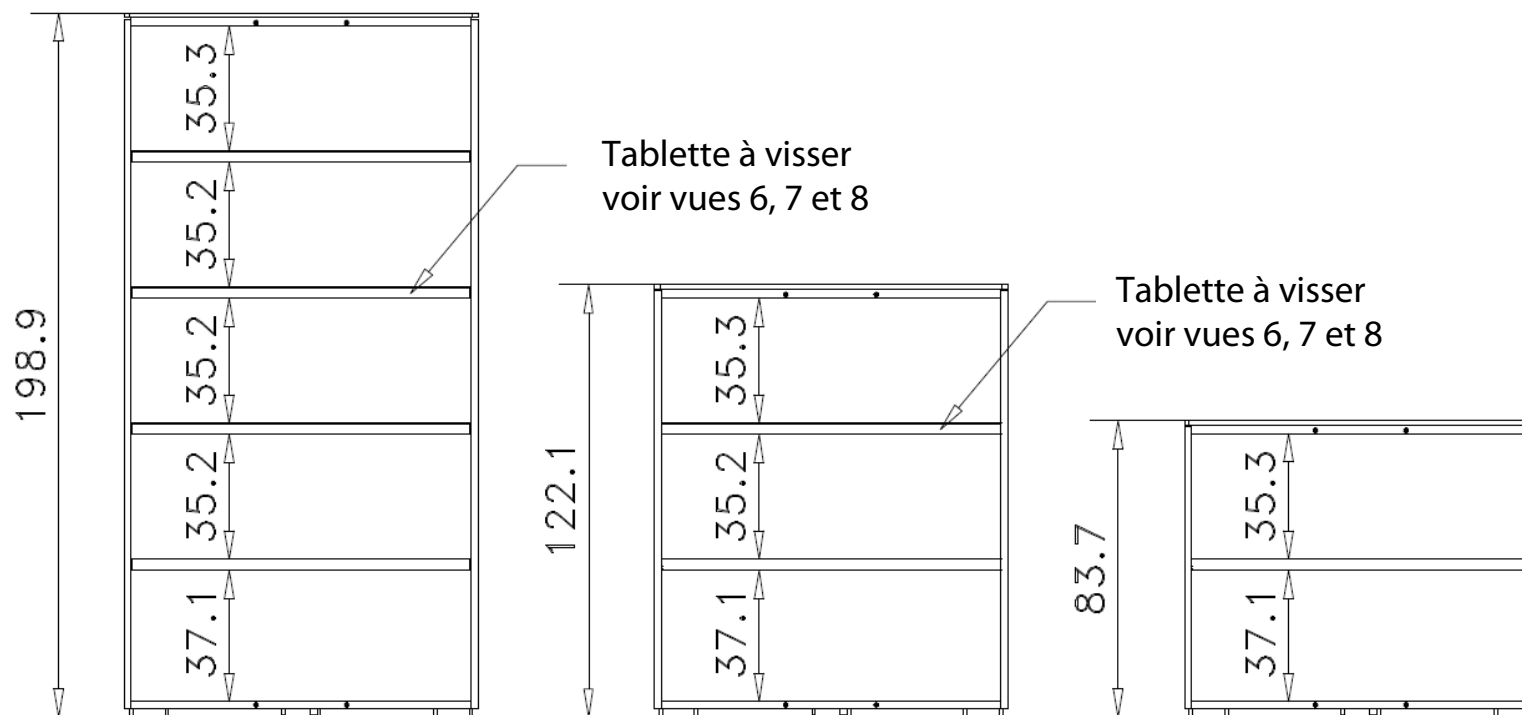

Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Exentrique			A poser sur entablement Haut, bas et derrière
B	Goujon			A visser sur cotés
C	Arrêt de porte		1	sur entablement haut de toutes les armoires
C	Arrêt de porte		1	uniquement sur entab. bas des armoires Ht198.9cm
D	Vis M6 x 35		4	par armoire pour fixation top
E	Top			possibilité de top unique sur plusieurs armoires
F	Vis euro 6.3 x 11		4	par tablette visée (fournies dans le colis magasin)
G	Taquets support tablette		4	par tablette posée (fournis avec la tablette)
H	Charnière			Suivant hauteur armoire

Position des tablettes en standard suivant hauteur des armoires
(tablettes posées sur taquets (G), sauf indications contraires)

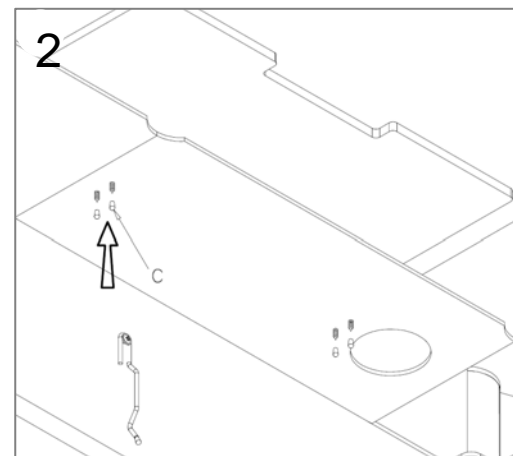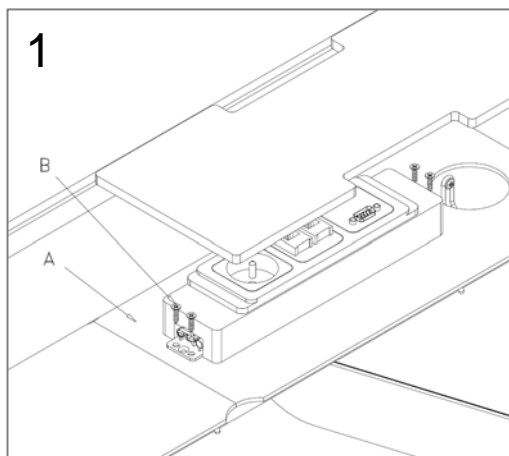


Audience – Bloc prise pour intégration dans coffre







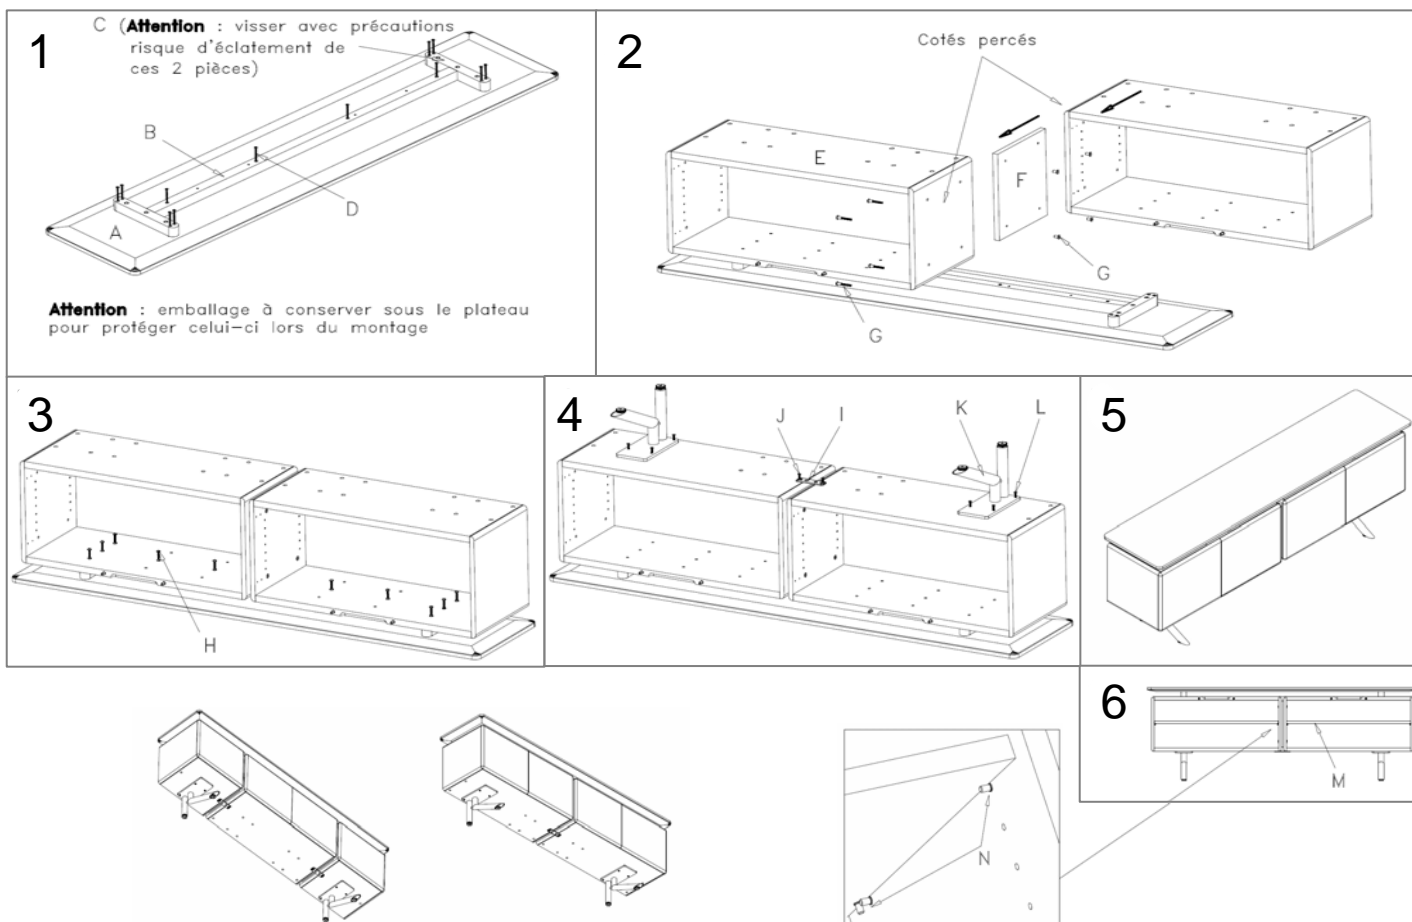

Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Fond de coffre			
B	Vis à bois 3,5 x 15		4	par bloc prises
C	Embout		4	par bloc prises

Audience – Crédences lg. 199,8 cm (1/2)









Audience – Crédences lg. 199,8 cm (2/2)

Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Plateau		1	
B	Entretoise horizontale		1	
C	Entretoise transversale		2	
D	Vis à bois 5 x 60		12	Pour fixation entretoises
E	Bloc Lg 96 ou 48 cm			
F	Entretoise verticale			1 entretoise entre les blocs
G	Relieurs			Composé de 3 pièces (4 relieurs pour fixer 2 blocs)
H	Vis M6 x 35		10	Pour fixation blocs aux entretoises
I	Plaque de liaison			1 entre 2 blocs
J	Vis M6 x 16			2 par plaque de liaison
K	Pied		2	
L	Vis M6 x 20		8	4 vis par pied
M	Tablette			1 par bloc
N	Taquets support tablette			6 taquets par tablettes dont 2 sur la tablette

Audience – Crédences lg. 295,8 cm (1/2)

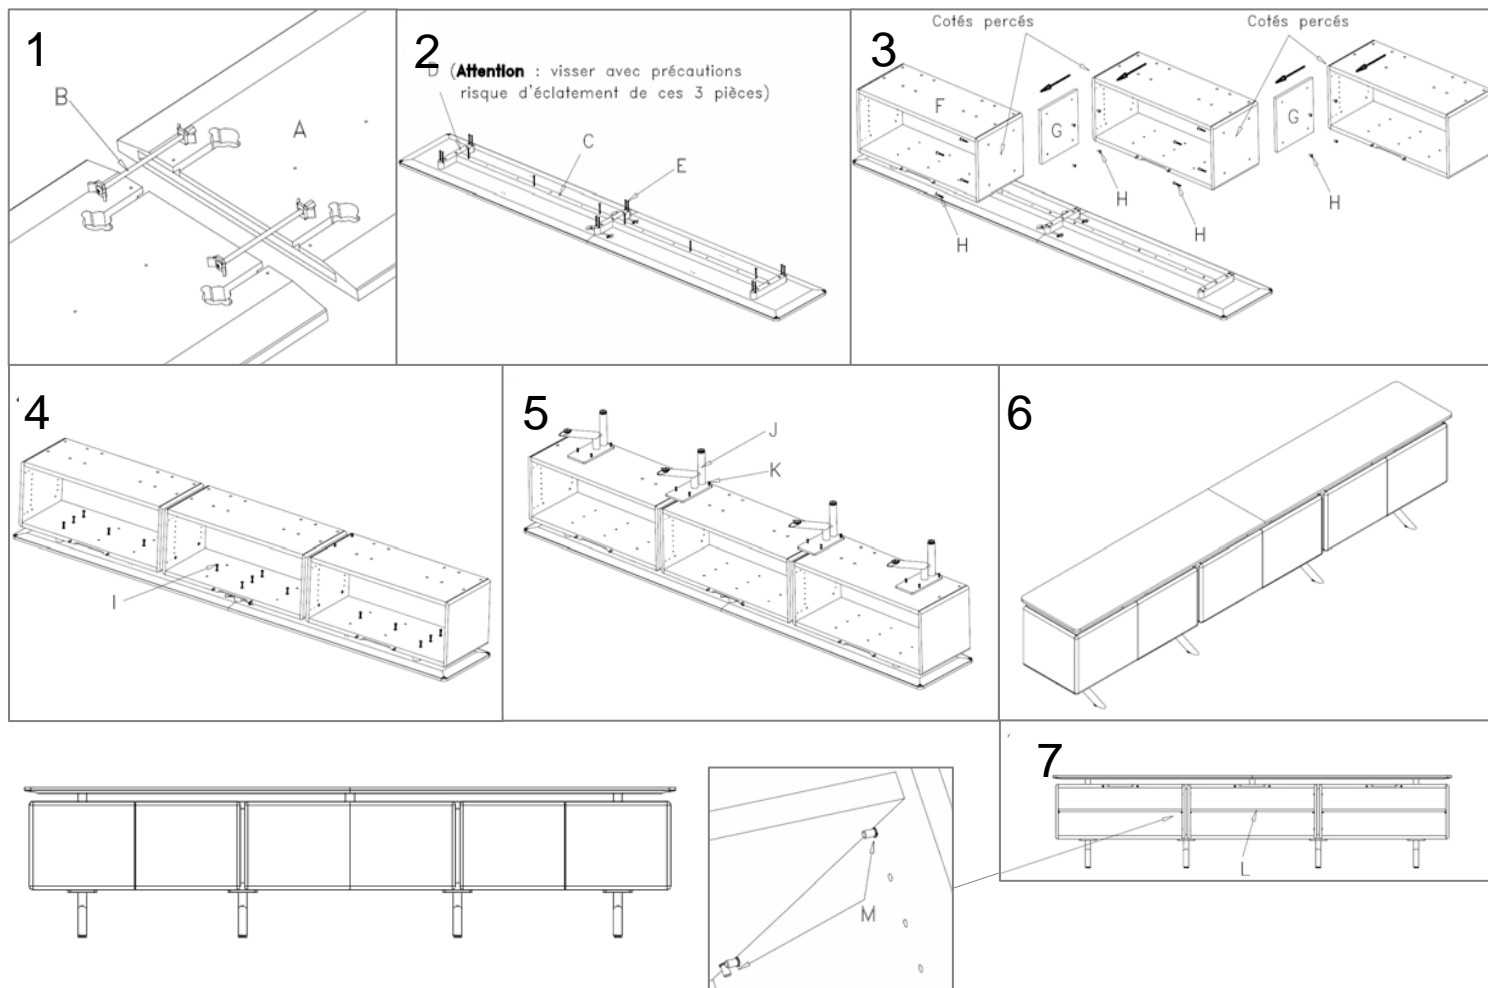
Attention : emballage à conserver
sous les plateaux pour protéger ceux-
ci lors du montage



Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Plateau		1	En 2 éléments
B	Liaison entre plateau		2	
C	Entretoise horizontale		2	
D	Entretoise transversale		3	
E	Vis à bois 5 x 60		18	
F	Bloc Lg 96 cm		3	
G	Entretoise verticale		2	1 entretoise entre les blocs
H	Relieurs		8	Composé de 3 pièces (4 relieurs pour fixer 2 blocs)
I	Vis M6 x 35		15	Pour fixation blocs aux entretoises
J	Pied		4	
K	Vis M6 x 20		16	4 vis par pied
L	Tablette		3	1 par bloc
M	Taquets support tablette		18	6 taquets par tablettes dont 2 sur la tablette


Audience - Mur de projection (1/2)



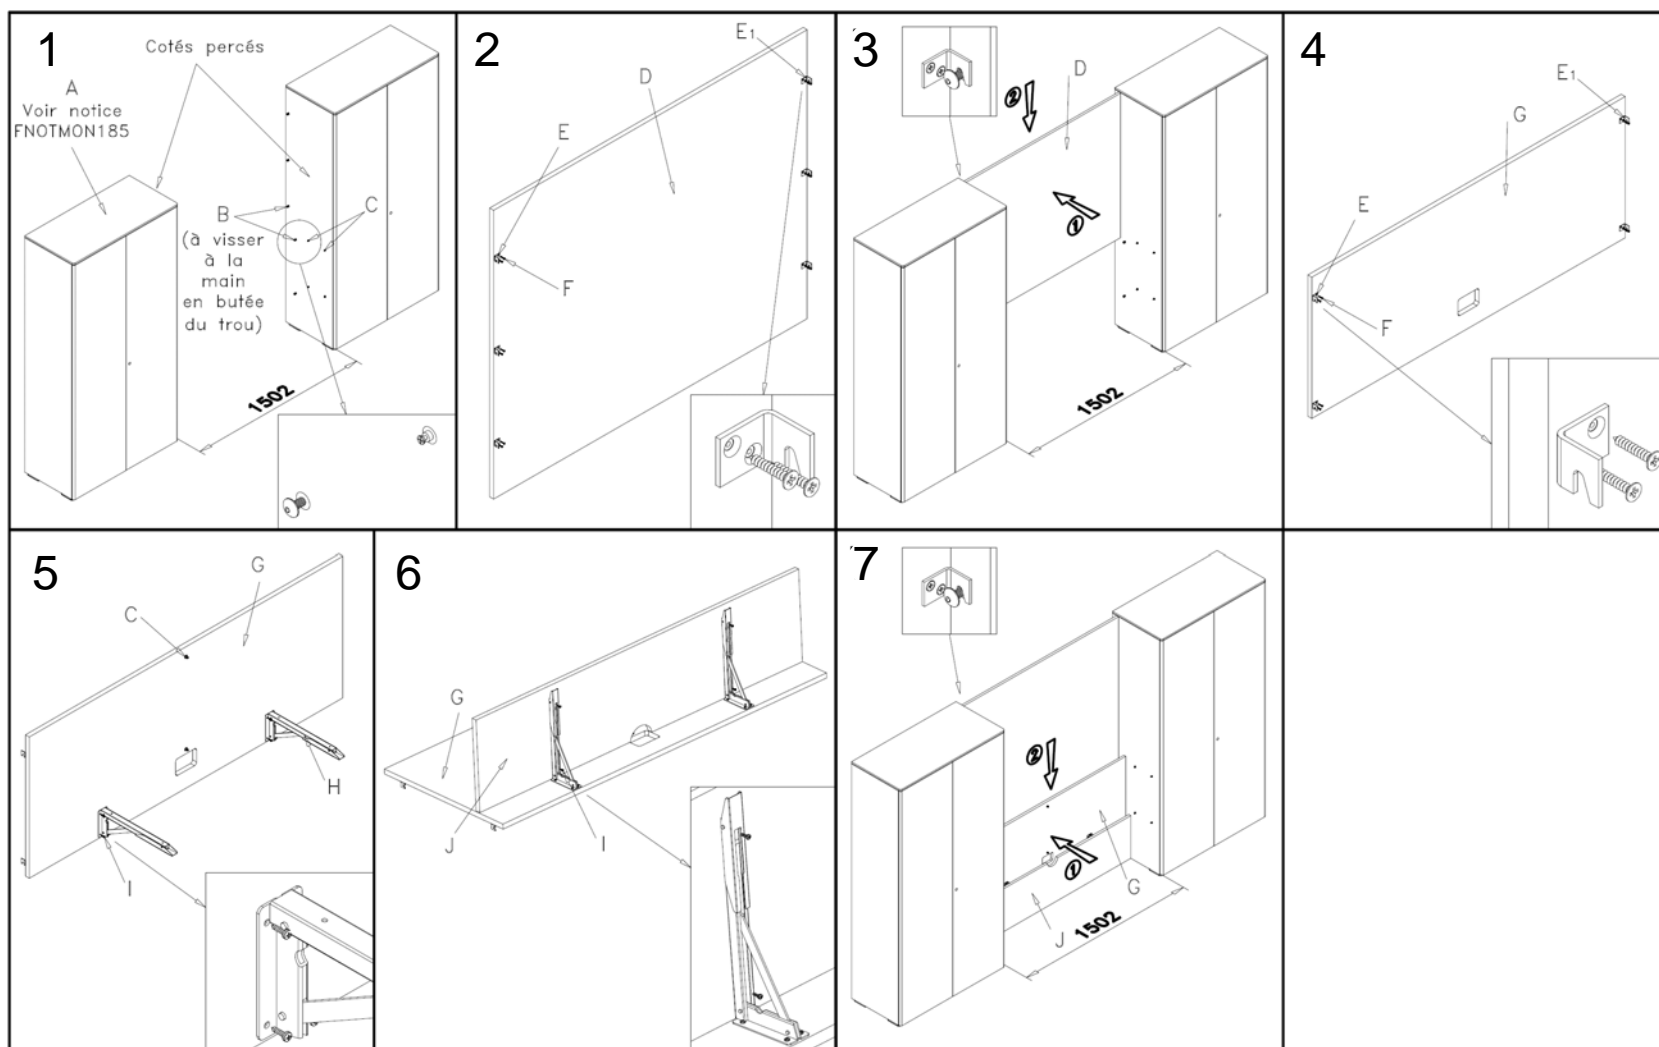

HAWORTH®
change by design

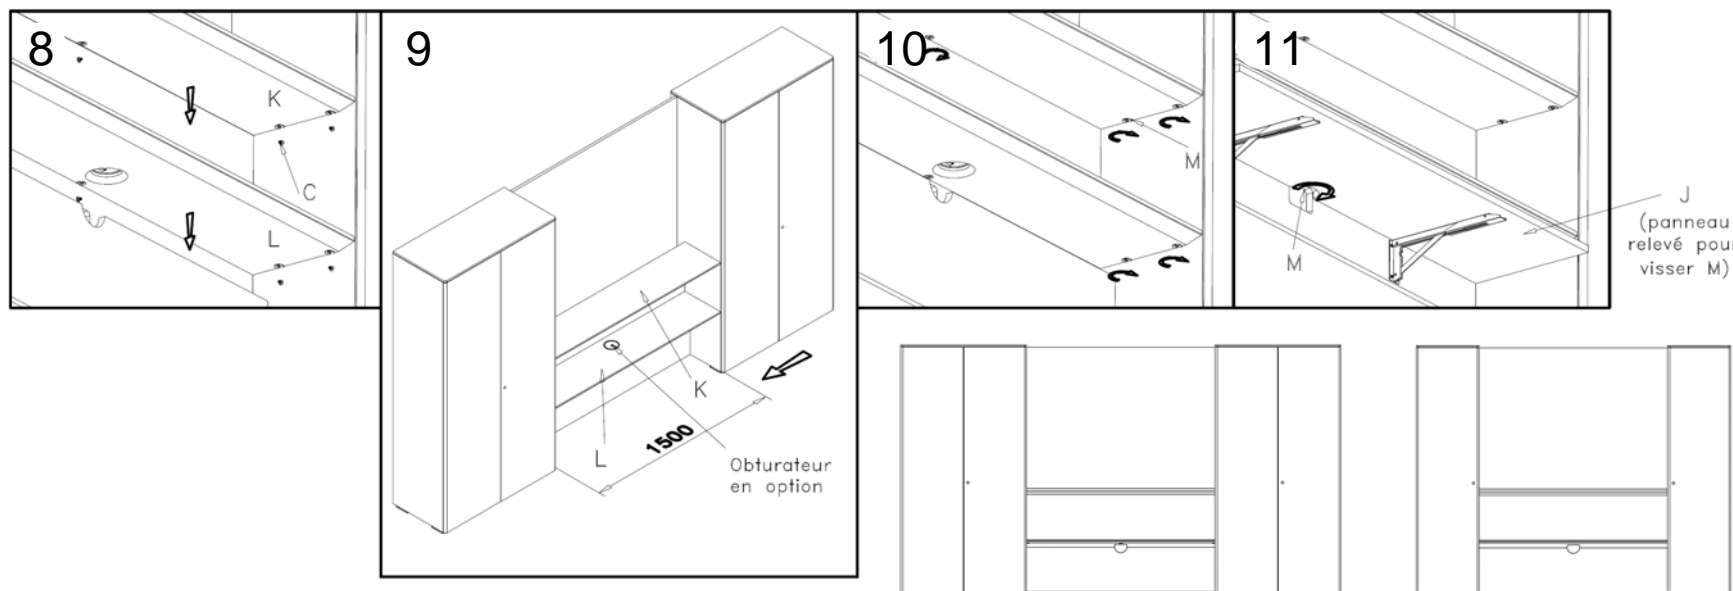


Audience - Mur de projection (2/2)

HAWORTH®
change by design





Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Armoires		2	Largeur 50 ou 100 cm
B	Vis M6 x 25		10	5 par cotés
C	Goujon		10	4 par cotés / 2 pour panneau intermédiaire
D	Panneau de projection		1	
E	Equerre gauche		5	3 pour pan. projection / 2 pour pan. intermédiaire
E1	Equerre droite		5	3 pour pan. projection / 2 pour pan. intermédiaire
F	Vis à bois 3.5 x 20		20	pour fixation equerres gauche et droite
G	Panneau intermédiaire		1	
H	Console pliante		2	pour ouverture/fermeture panneau relevable
I	Vis à bois 3.5 x 15		12	pour fixation consoles
J	Panneau relevable		1	
K	Tablette haute		1	
L	Tablette basse		1	en option : obturateur
M	Exentrique		10	5 par tablettes (haute et basse)

Audience – Système de projection par miroir (1/2)

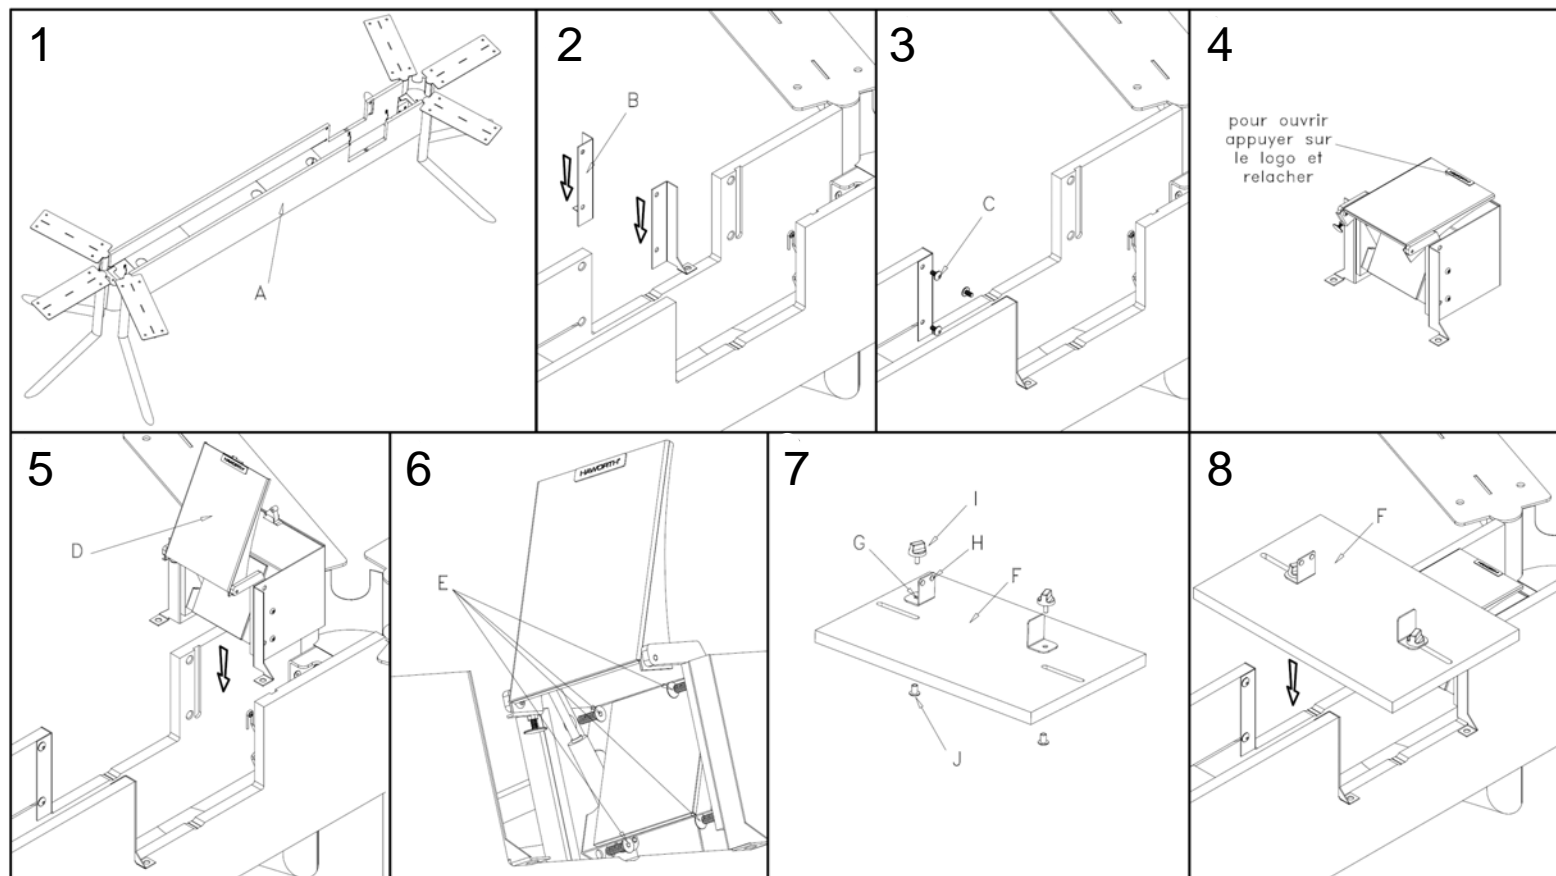


Audience – Système de projection par miroir (2/2)

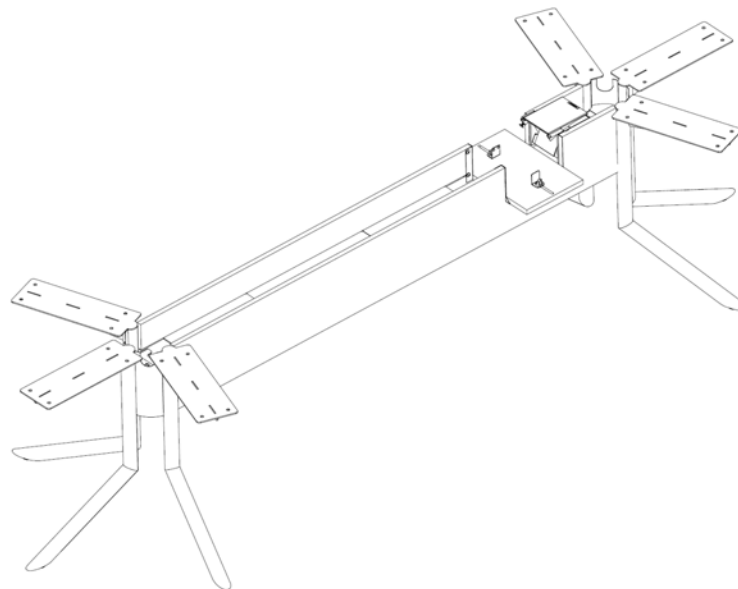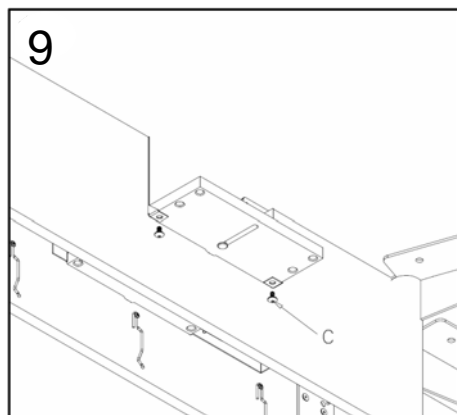



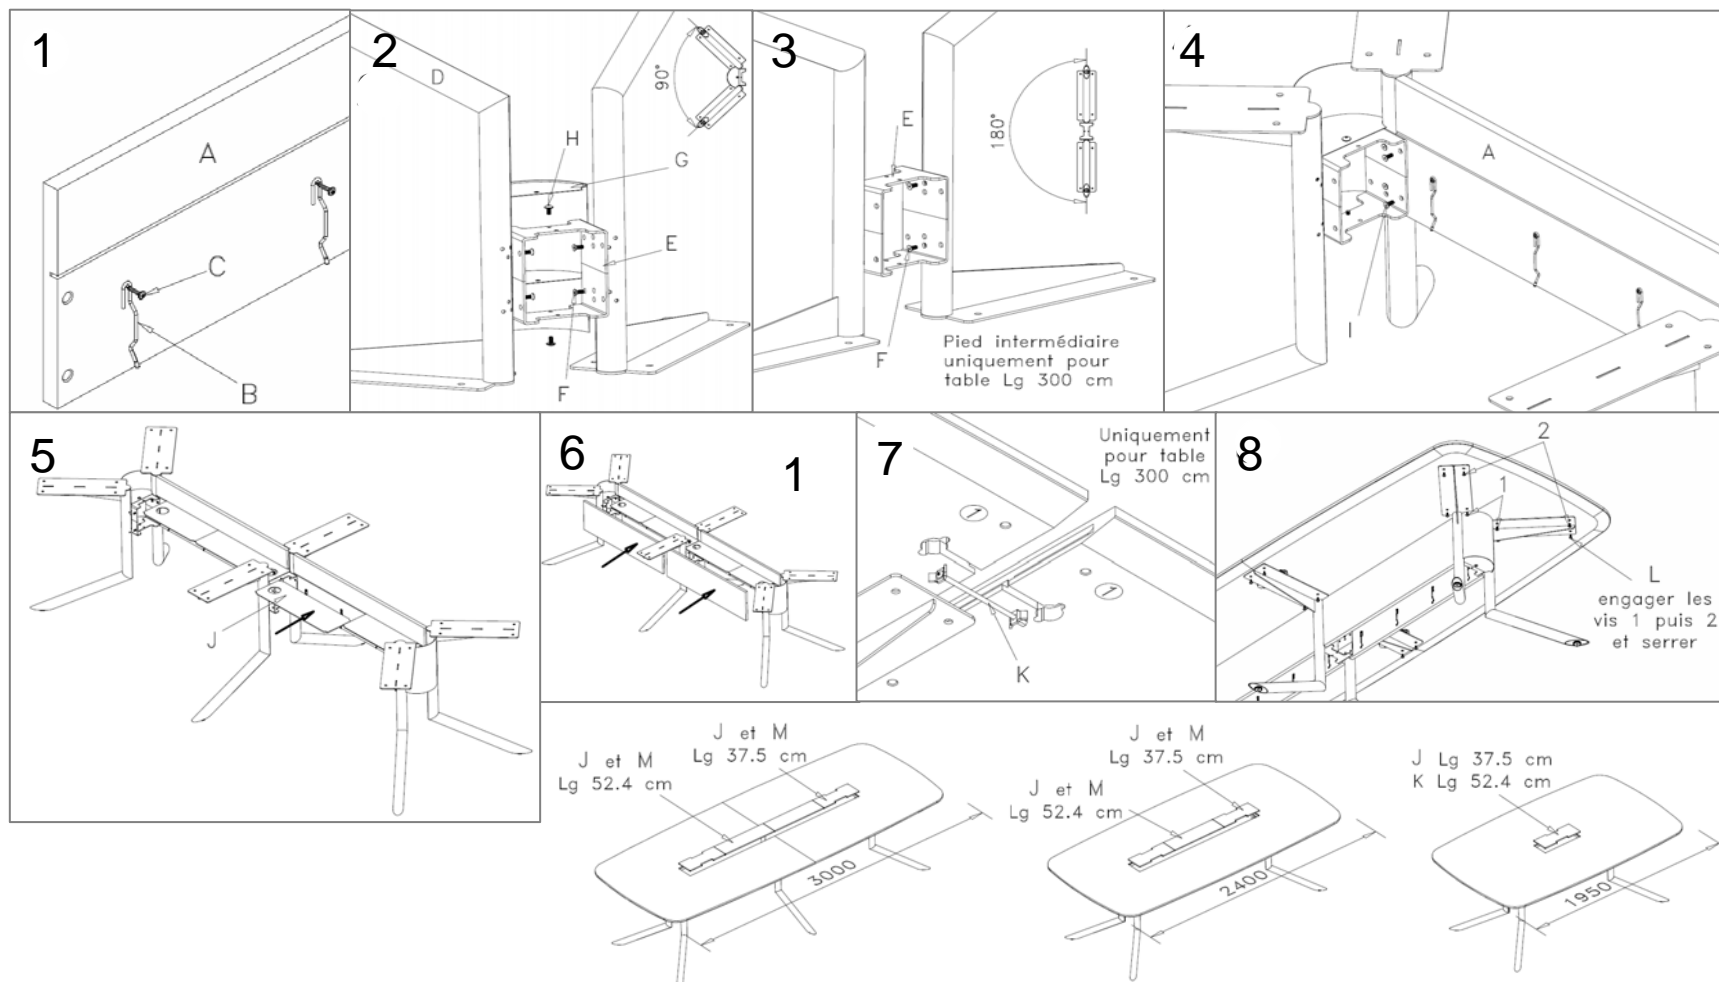


Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Façade de coffre		2	Avec entaille pour recevoir le système de projection
B	Cache		2	Droit ou gauche
C	Vis M6 x 12		8	4 pour fixation caches / 4 pour fixation tablettes
D	Caisson de vidéoprojection		1	
E	Vis M6 x 20		4	Pour fixation haute et basse du caisson
F	Tablette		1	Support vidéoprojecteur
G	Equerre		2	Maintien de vidéoprojecteur
H	Butée adhésive		4	2 par équerres
I	Molette		2	Maintien de vidéoprojecteur
J	Ecrou		2	Maintien de vidéoprojecteur


Audience – Table rectangulaire galbée (1/2)





Audience – Table rectangulaire galbée (2/2)





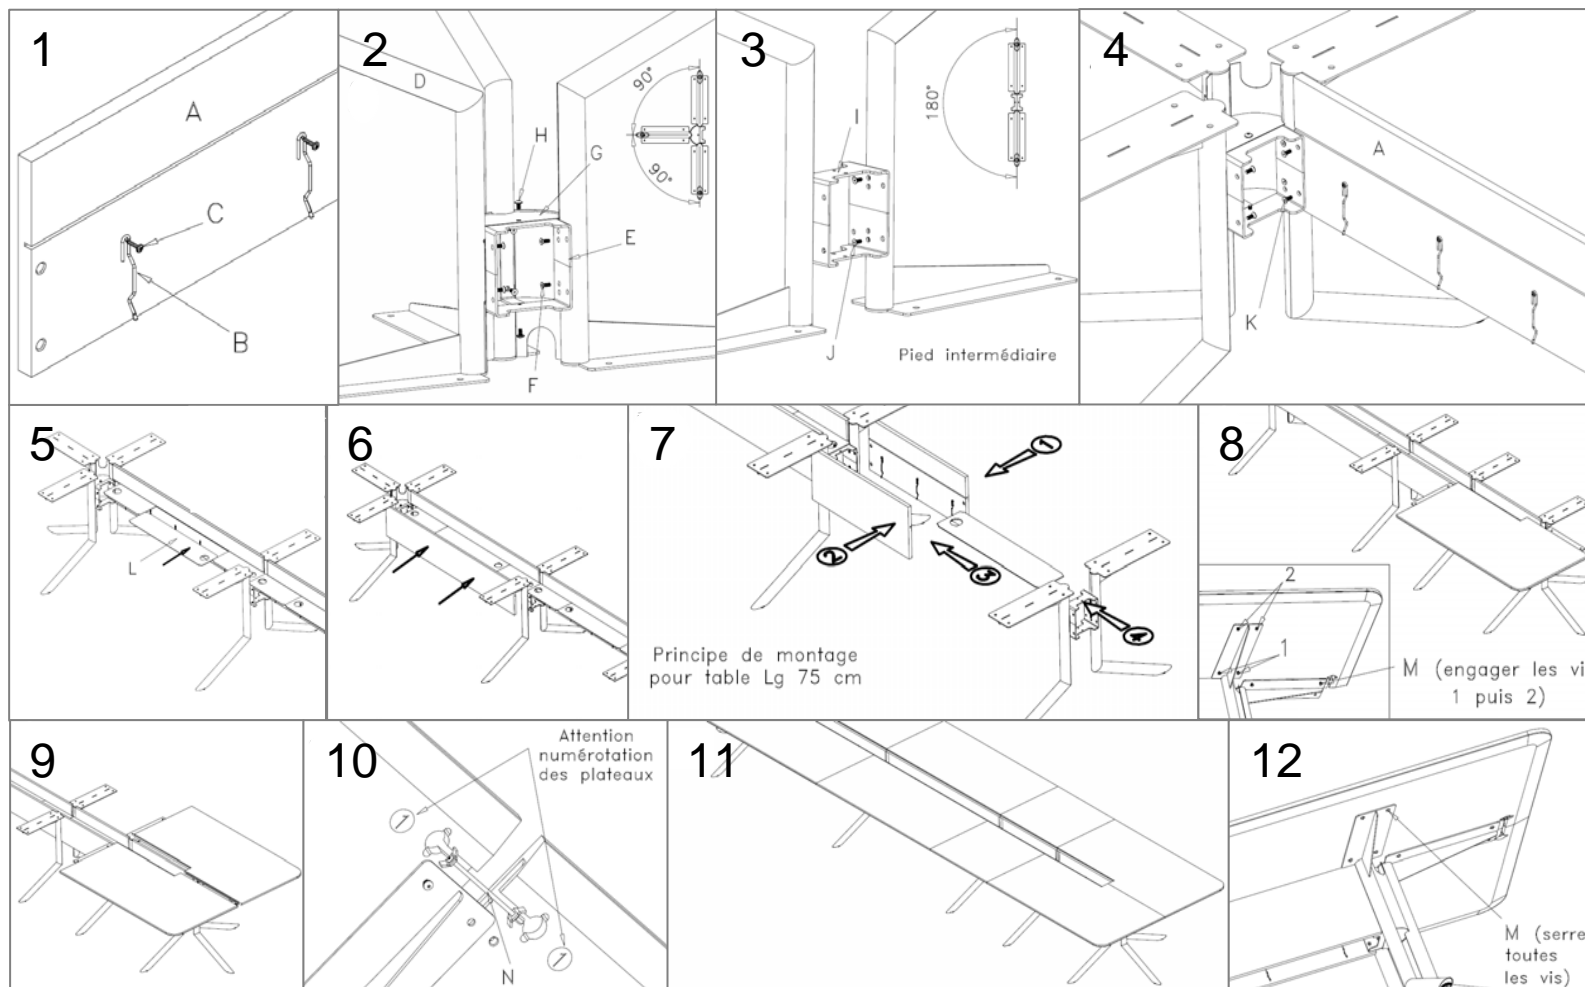

Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Façade de coffre			
B	Clips pour retenir câbles			Quantité suivant poinçonnages sur façades
C	Vis à bois 4 x 20		1	par clips
D	Pied			
E	Pièce Liaison entre pied			
F	Vis M6 x 16		4	pour relier 2 pieds avec pièce de liaison
G	Habillage d'extrémité 2 pieds			
H	Vis M6 x 12		2	par Habillage d'extrémité 2 pieds
I	Vis M6 x 16		4	par Façade
J	Fond de coffre			en option: uniquement pour plateau avec Trappe
K	Liaison entre plateau		2	uniquement pour table Lg 300 cm
L	Vis M6 x 16		4	par pied
M	Trappe top access			en option

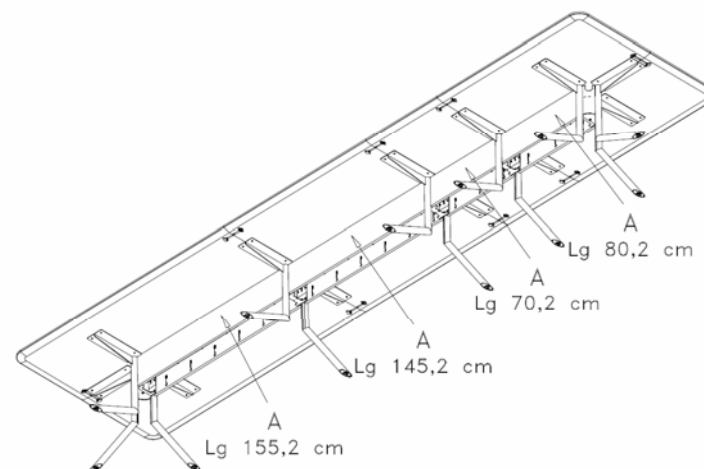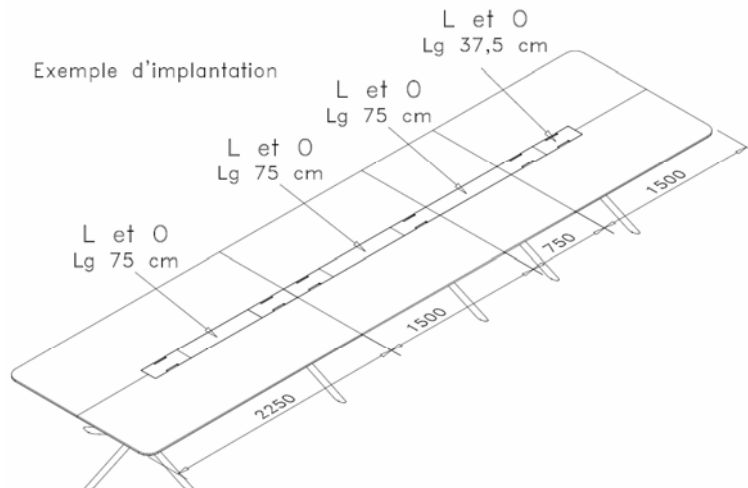Audience – Table rectangulaire (1/2)




Audience – Table rectangulaire (2/2)




Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Façade de coffre			
B	Clips pour retenir câbles			Quantité suivant poinçonnages sur façades
C	Vis à bois 4 x 20		1	par clips
D	Pied			
E	Pièce Liaison 3 pieds			
F	Vis M6 x 16		6	pour relier 3 pieds avec pièce de liaison
G	Habillage d'extrémité 3 pieds			
H	Vis M6 x 12		2	par Habillage d'extrémité 3 pieds
I	Pièce Liaison 2 pieds			
J	Vis M6 x 16		4	pour relier 2 pieds avec pièce de liaison
K	Vis M6 x 16		4	par Façade
L	Fond de coffre			en option: uniquement pour plateau avec Trappe
M	Vis M6 x 16		4	par pied
N	Liaison entre plateaux		1	pour 2 plateaux
O	Trappe top access			en option

Audience – Table tonneau (1/2)

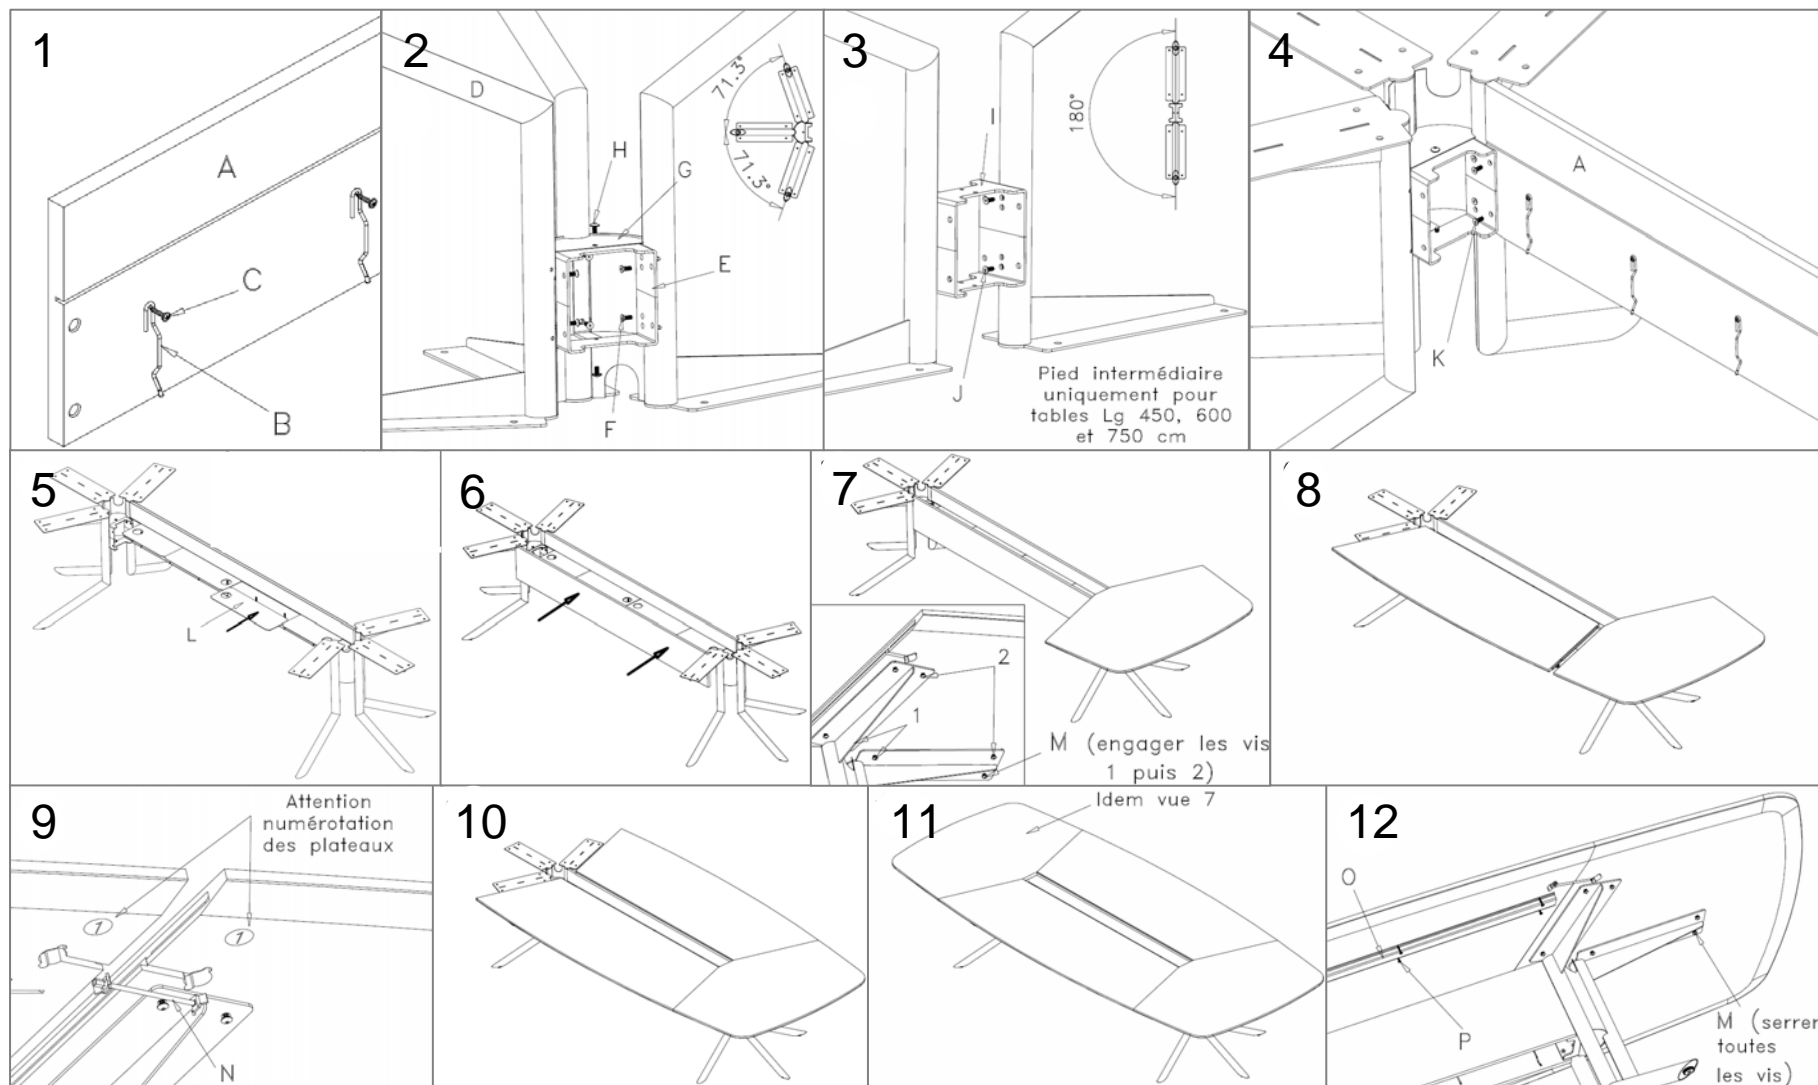


Audience – Table tonneau (2/2)

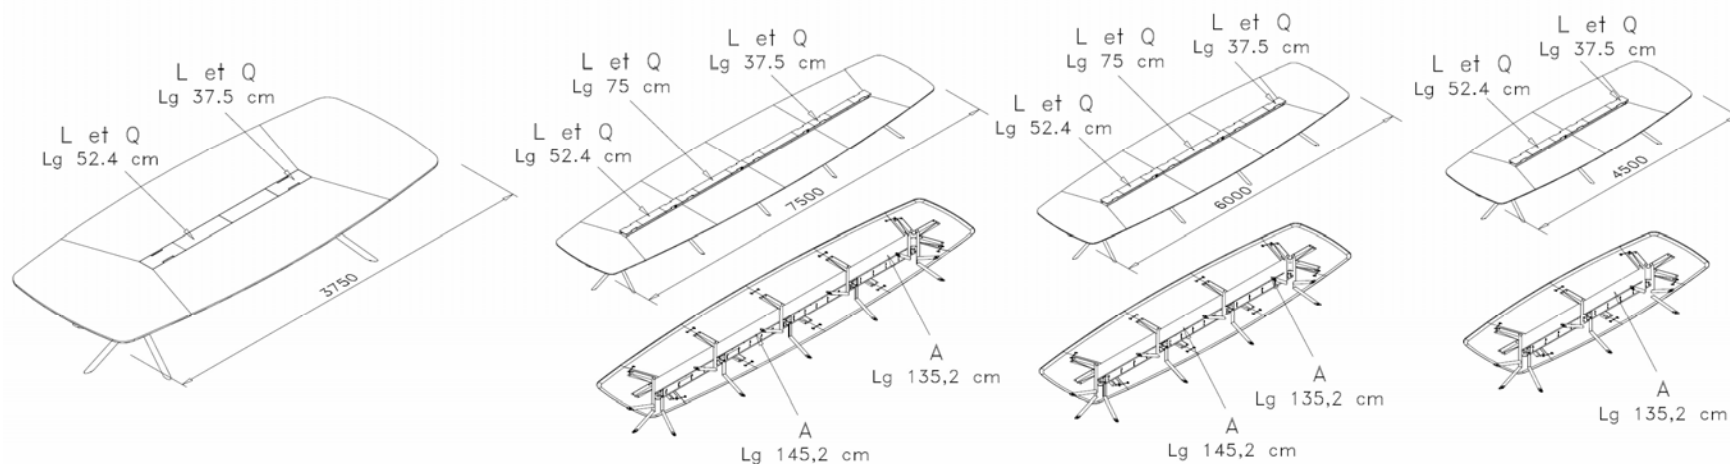


Rep	Désignation	Qté	Remarques
A	Façade de coffre		
B	Clips pour retenir câbles		Quantité suivant poinçonnages sur façades
C	Vis à bois 4 x 20	1	par clips
D	Pied		
E	Pièce Liaison 3 pieds		
F	Vis M6 x 16	6	pour relier 3 pieds avec pièce de liaison
G	Habillage d'extrémité 3 pieds		
H	Vis M6 x 12	2	par Habillage d'extrémité 3 pieds
I	Pièce Liaison 2 pieds		
J	Vis M6 x 16	4	pour relier 2 pieds avec pièce de liaison
K	Vis M6 x 16	4	par Façade
L	Fond de coffre		en option: uniquement pour plateau avec Trappe
M	Vis M6 x 16		4 par pied
N	Liaison entre plateaux	1	pour 2 plateaux
O	Raidisseur	2	Uniquement pour table tonneau Lg 3750 mm
P	Vis 4 x 25	10	par raidisseur
Q	Trappe top access		en option

Audience – tables rondes et carrées galbées

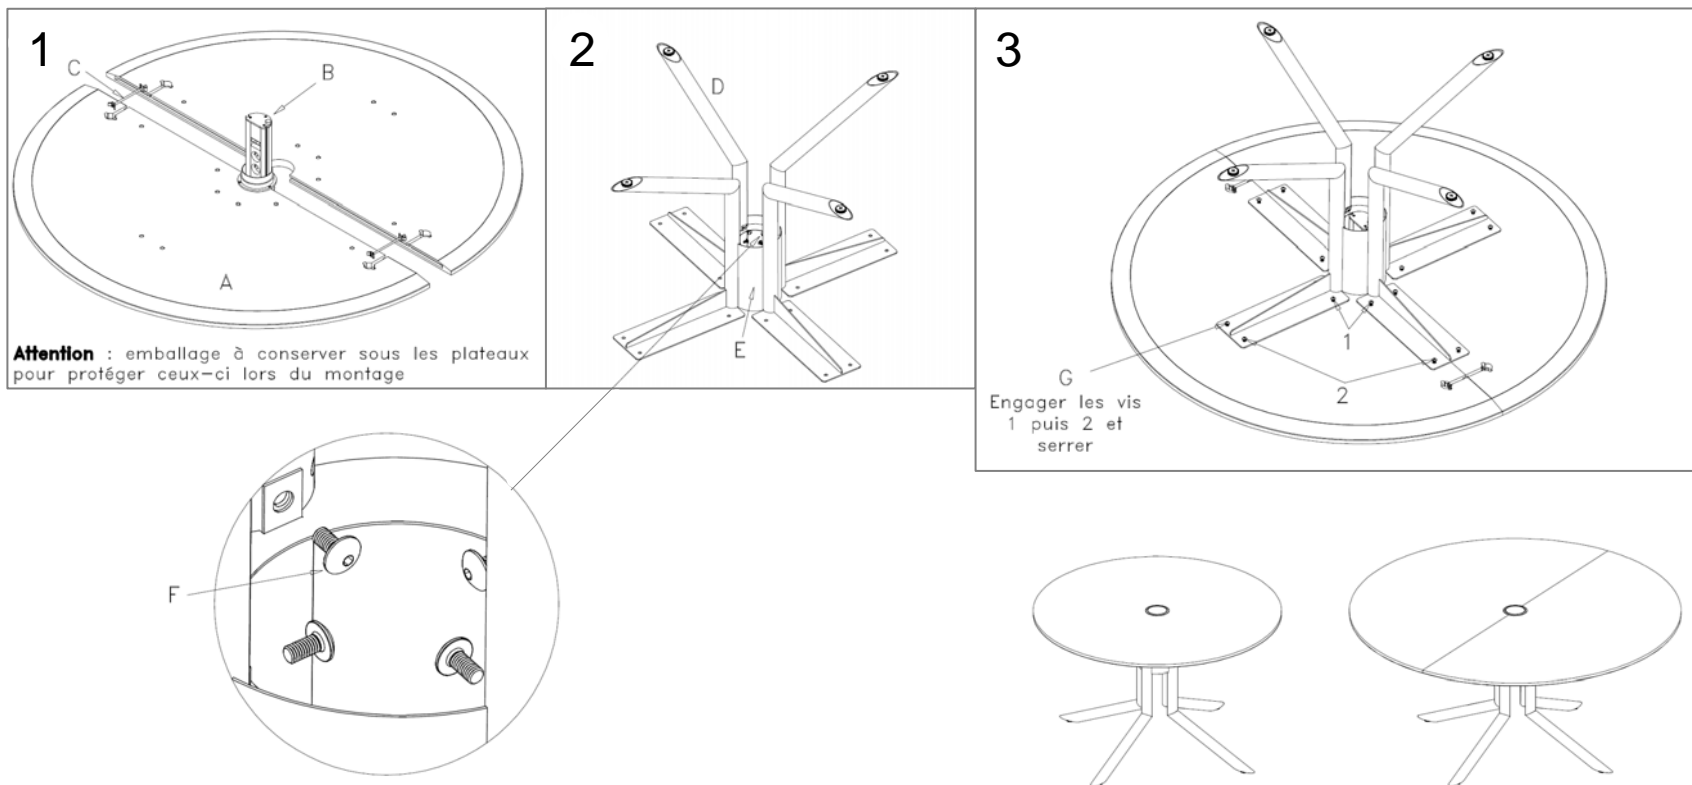


Rep	Désignation	Qté	Remarques
A	Plateaux pour table Ø160	2	Principe idem pour tables Ø120 et carrée
B	Bloc prises	1	en option
C	Liaison entre plateau	2	uniquement pour table Ø1600
D	Pieds	4	
E	Habillage 4 pieds	1	
F	Vis M6 x 12	4	
G	Vis M6 x 16	16	


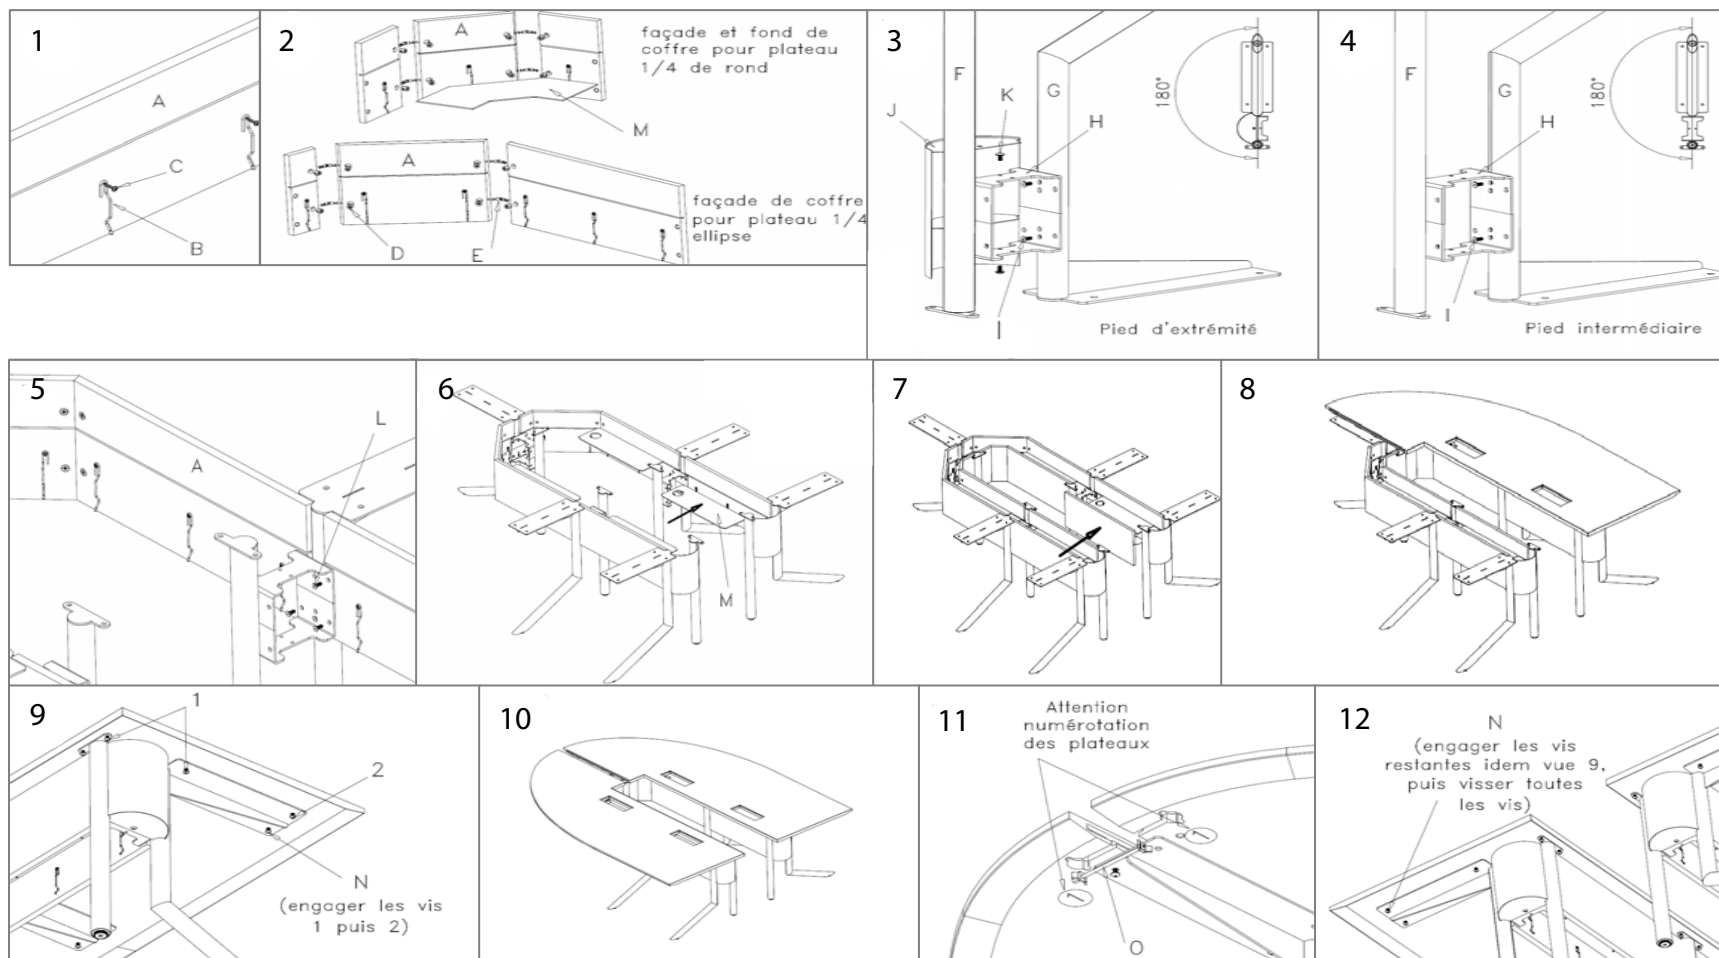


Audience – Tables visioconférence et composables (2/2)




TABLES VISIOCONFERENCE

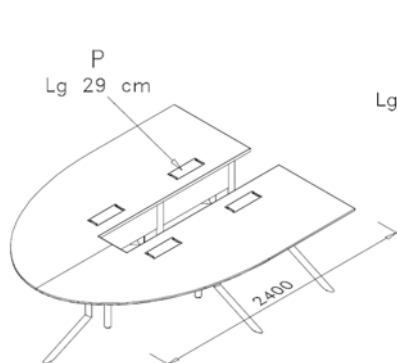


TABLES COMPOSABLES EXEMPLE D'IMPLANTATION

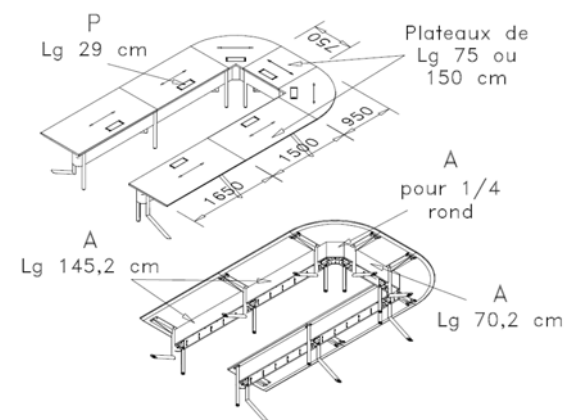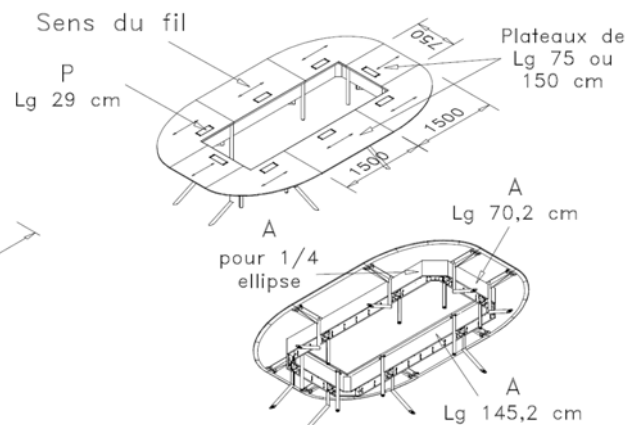


Rep	Désignation	Qté	Remarques
A	Façade de coffre		Façade d'angle et droite
B	Clips pour retenir câbles		Quantité suivant poinçonnages sur façades
C	Vis à bois 4 x 20	1	par clips
D	Exentrique	8	par Façade d'angle
E	goujon articulé	4	par Façade d'angle
F	Pied arrière		
G	Pied avant		
H	Pièce Liaison entre pied		
I	Vis M6 x 16	4	pour relier pieds avant/arrière avec pièce de liaison
J	Habillage d'extrémité 2 pieds		
K	Vis M6 x 12	2	par Habillage d'extrémité 2 pieds
L	Vis M6 x 16	4	par Façade
M	Fond de coffre		en option: uniquement pour plateau avec Trappe
N	Vis M6 x 16	6	Lg 525mm sous chaque trappe sauf 1/4 rond (fond de forme)
O	Liaison entre plateaux	1	pour 1 ensemble pied avant/arrière
P	Trappe top access		pour 2 plateaux
			en option : Lg 29 cm uniquement

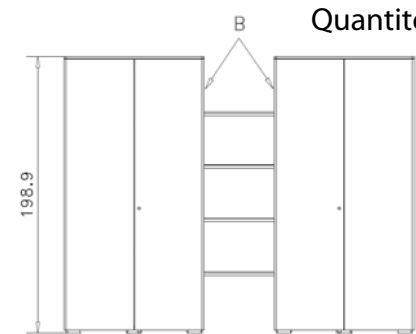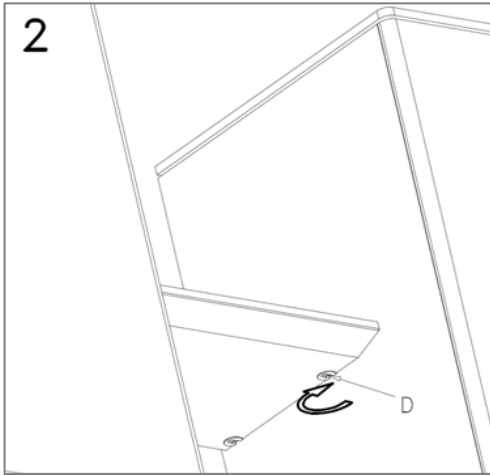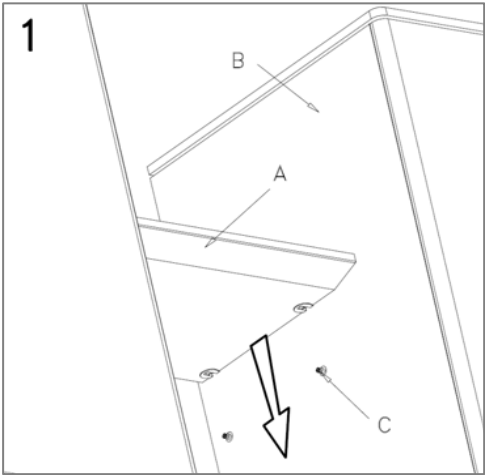

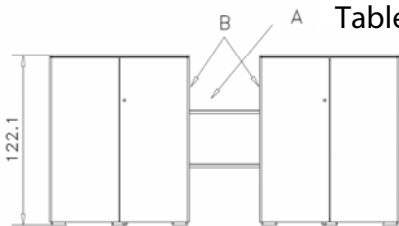

Quantité de tablettes de jonction entre armoires largeur 50 ou 100 cm de différentes hauteurs

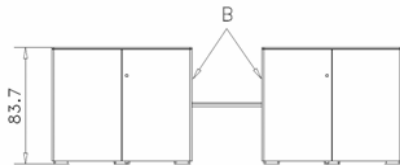

Tablettes de Lg 50 ou 100 cm



Rep	Désignation		Qté	Remarques
A	Tablette de jonction			Lg 50 cm ou 100 cm
B	Cotés			Cotés avec percages
C	Goujon		4	par tablettes
D	Exentrique		4	par tablettes